TRO-PAK
enfocados en una esterilización de clase mundial
CON EL RESPALDO DE
Especialistas en Esterilización y Envase

Estomba 108 (C1427COD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel. (54 - 11) 4552 - 0044 - www.tropak.com.ar

SELLADORAS CONTINUAS POR CALOR HAWO (ALEMANIA)

MODELO: hm 800 DC

Selladora por calor para el embalaje de productos con sistema de barrera estéril, con mecanismo de impresión controlado por microprocesador.

La esterilización de los instrumentos médicos en los hospitales, laboratorios y en la industria médica, es un punto crítico.

Por esa razón, el buen manejo de los instrumentos médicos comienza antes de la esterilización (propiamente dicha), eligiendo el sistema de esterilización adecuado y asegurándose que el empaque está perfectamente sellado.

Además, debe garantizarse la reproducibilidad del proceso de sellado. Esta es la única forma de garantizar que la preparación del material presenta la máxima higiene y seguridad.

La selladora hm 800 DC es ideal para el embalaje médico en hospitales, laboratorios y la industria médica en general, ya que satisface los más altos estándares de calidad y seguridad.

Mecanismo de impresión controlado por microprocesador

Impresión de una línea de texto sobre la costura del sellado, durante el proceso de sellado:

- Actualiza automáticamente la fecha de esterilización
- Número de lote y de personal
- Símbolos según EN 980
- Memoria de texto
- Ajuste del tamaño del tipo de letra
- Posibilidad de desconectar la impresora interna
- Pieza contadora programable
- Contador de horas de servicio

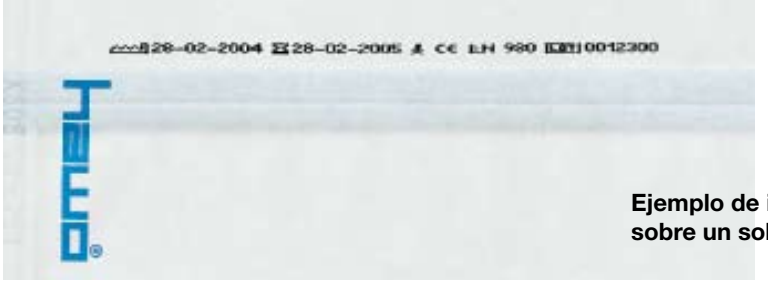

Ejemplo de impresión sobre un sobre pelable

TRO-PAK
enfocados en una esterilización de clase mundial
CON EL RESPALDO DE Especialistas en Esterilización y Envase

Estomba 108 (C1427COD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel. (54 - 11) 4552 - 0044 - www.tropak.com.ar

SELLADORAS CONTINUAS POR CALOR HAWO (ALEMANIA)

MODELO: hm 800 DC

Funciones

• Guía del usuario a través de menús y del visor de cristal líquido digital (LCD)
• Programación en varios idiomas: textos estándar en alemán, español, francés, inglés e italiano
• Posibilidad de archivo de datos y cambio de la fecha aunque el equipo esté apagado
• Frenado del arranque del motor cuando ocurre una desviación de 5ºC sobre los valores de los parámetros de temperatura
• Contador de horas de servicio
• Función de reloj y calendario
• Contador de lote ajustable

Datos técnicos	hm 800 DC
Mecanismo de impresión	una línea
Inicio de la impresión desde el margen	variable en mm
Velocidad de sellado	10 metros x minuto
Margen de sellado (continuo)	de 5 a 30 mm
Costura de sellado	12 mm
Distancia de seguridad entre la costura de sellado y el producto embalado (DIN 58953-7)	mayor a 30mm
Control de la temperatura	microprocesador
Temperatura de sellado	80-220ºC
Tolerancia de temperatura	variación del 2%
Potencia	500 Watt
Conexión a la Red	230 V/50 Hz 115 V/60 Hz
Dimensiones (ancho x profundo x alto)	620 x 260 x 250 mm
Peso	23 kg
Accesorios	**Opcionales**
Mesa de rodillos	hm 500 RT (830 x 280 x 60 mm)
Mesa de apoyo	Hm 1000 T (850 x 280 x 60 mm)